



Wall

Akustický obklad

Produktový list

Akustika z PETek

||| · SOFTOFFICE

Popis

Akustický nástěnný obklad Wall je vyrobený z materiálu PETek. Panel má po celé délce vyfrézované vertikální drážky, lze ho jednoduše řezat a lepit na stěny. Panel je díky své tloušťce 9 mm pružný a lze ho ohýbat do oblouků už od poloměru R250 mm.

Materiál

PETek: 100% PES – akustická plst' z recyklovaných PET láhví

Uchytení: montážní lepidlo

Vlastnosti materiálu PETek



Akustický – panel je vyroben z materiálu, který pohlcuje nechtěný zvuk a snižuje dobu dozvuku v místnosti



Recyklovaný – na výrobu 1 m² panelu se spotřebuje 94 použitých PET lahví



Lehký – panel má hmotnost pouhých 1900 g/m²



Eco-friendly – snižuje množství odpadu a není škodlivý pro životní prostředí

Vyobrazení prvku




Rozměry a barvy

Výška (H): 240 cm

Délka (L): 120 cm

Kód: WALL.x


x = kód barvy PETek

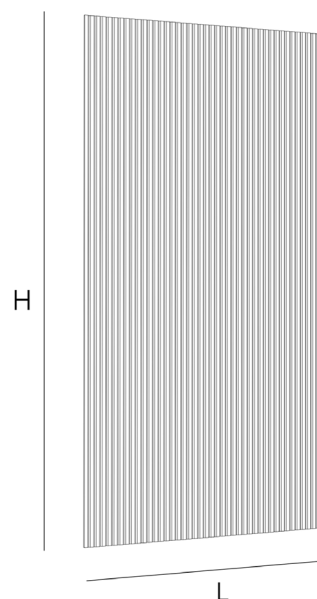

Akustickou plst' PETek dodáváme v různých barvách. Kompletní nabídku odstínů naleznete v našem vzorníku barev.

Technický detail

Vertikální drážky jsou vyfrézované po celé výšce obkladu.

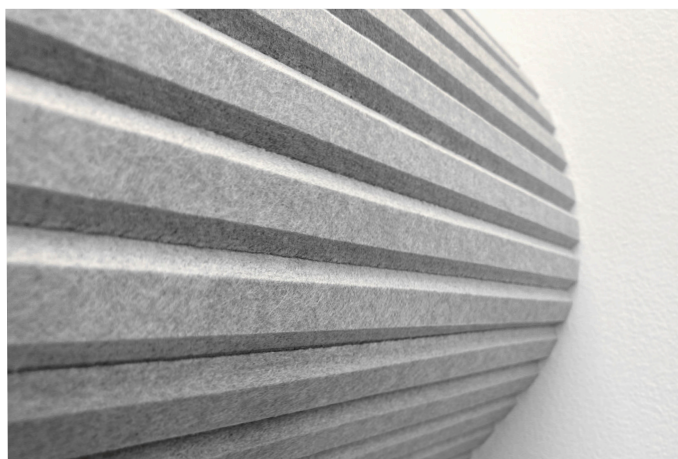



Ideacollective, s.r.o.

Tuřanka 1519/115a

627 00 Brno - Slatina

Tel.: 777 001 721

www.softoffice.cz